


Entlade- und Aufstellanleitung - WSS 25 SG + WSS 30 SG

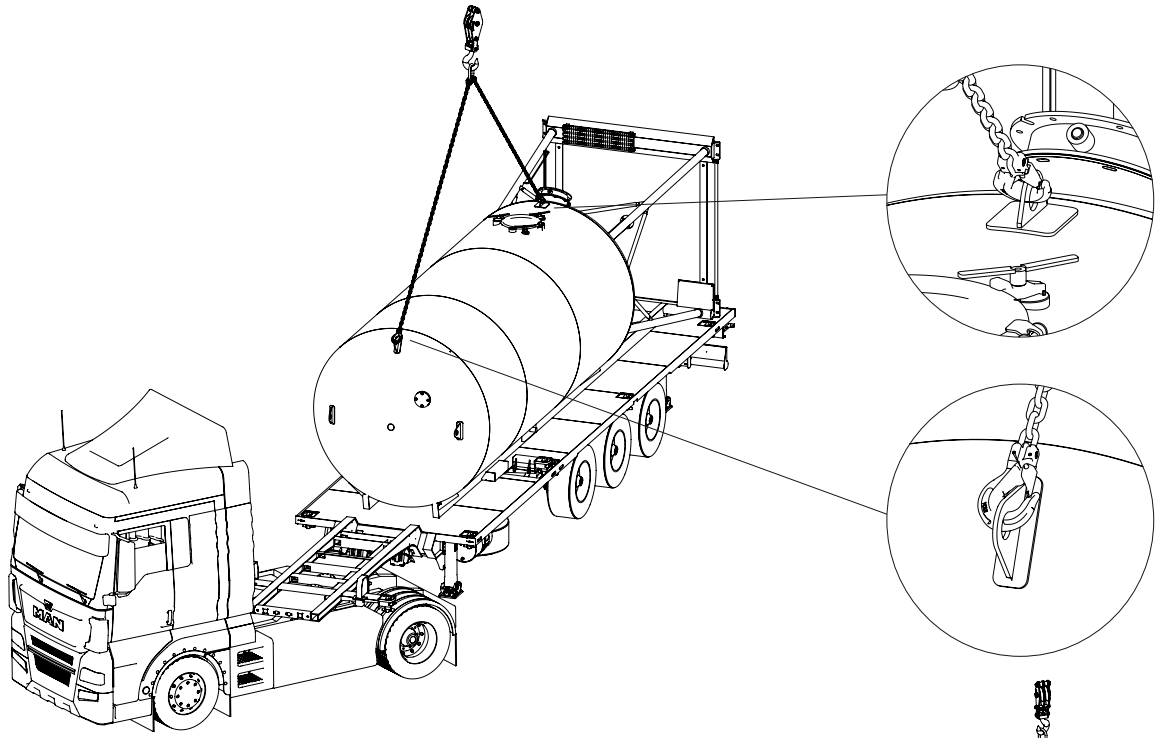


- Silo auf dem Fahrzeug mittels 2-strang Kette an den dafür vorgesehenen Punkten anschlagen.

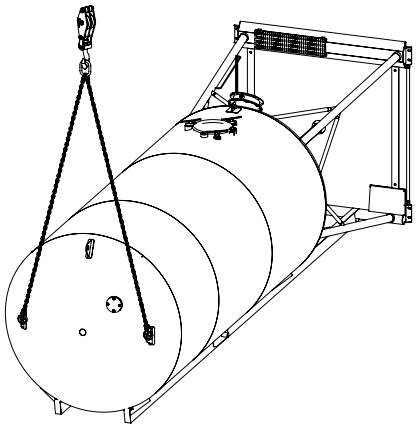


- Ketten an den beiden Anschlagpunkten am Siloboden befestigen.

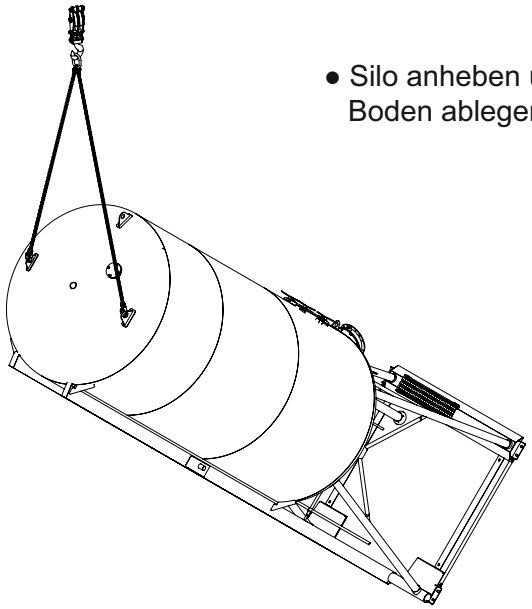

- Silo langsam aufstellen, Vorsicht beim Umschwenken der Last.

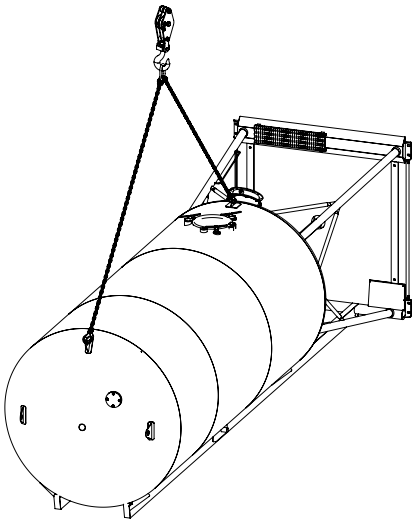

- Silo anheben und auf den Boden ablegen.

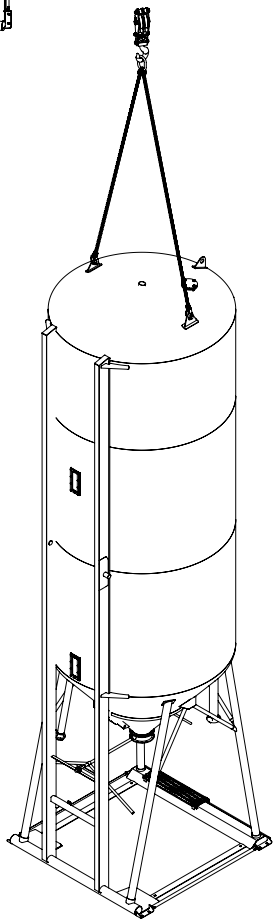

- Die Kette muss ausgehängt werden z.B. mit einem Personenkorb oder Steiger.