Pneumatisches Fördergefäß



Behälter zur pneumatischen Förderung von Schüttgütern. Beschickung im Freifall per Sack, Big Bag, Schnecke etc.


BOCK SILOSYSTEME

www.bock-silosysteme.eu


Pneumatisches Fördergefäß

- EG-Baumusterprüfung
- Herstellung nach AD 2000-Merkblatt und Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU
- Silokörper Ø 1.800 mm
- Klöpperboden an der Stirnseite
- 2 Stk. Rüttlerträger
- Flansch am Trichterauslauf
- Domdeckel NW 500 mit DN 250 Befüllöffnung
- Entlüftungsstutzen DN 100
- Sicherheitsarmatur mit Manometer und F/K/S-Sicherheitsventil


Das Silo ist sandgestrahlt, konserviert (Dickschicht) und im RAL-Ton nach Wunsch lackiert.

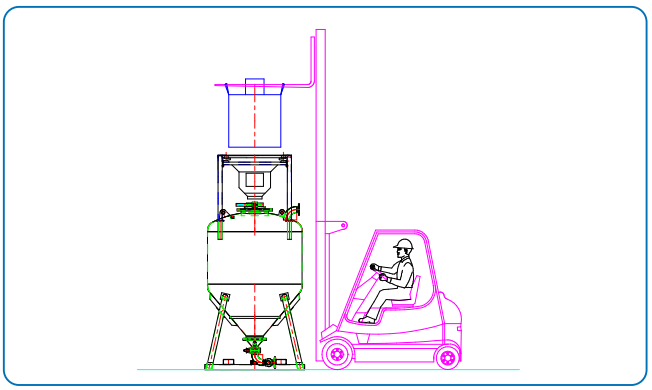

• Befüllung mittels Big Bag und Gabelstapler

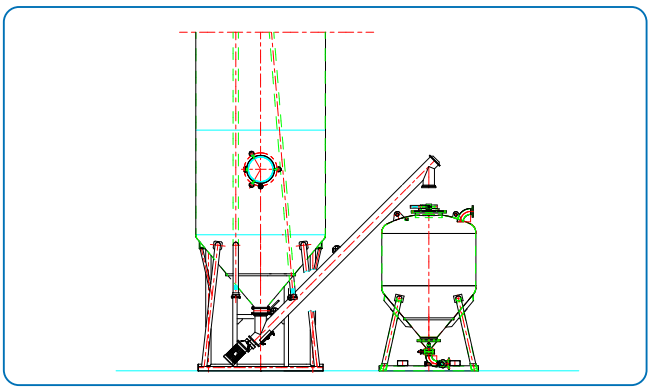

• Befüllung mittels Silo und Förderschnecke

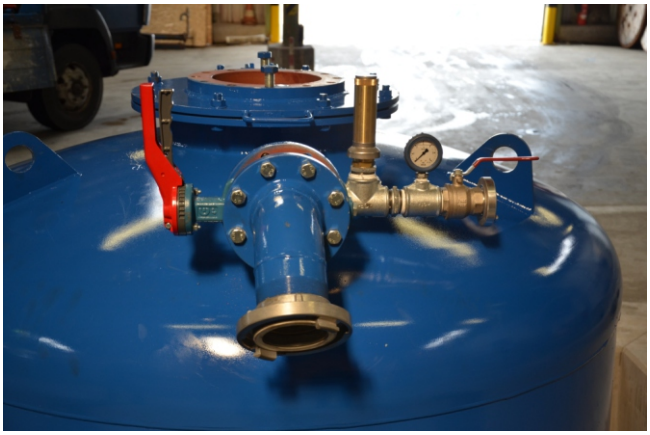

• Entlüftungsstutzen mit Sicherheitseinrichtung (Manometer, Sicherheitsventil, Anschluß Druck-beaufschlagung)



• Abzugsvorrichtung mit Fördermengenbeschleuniger und Fluidisation für schlecht fließende Schüttgüter



• Montage der Vorrichtung zur Befüllung mittels Big Bag inkl. DN 250 Absperrschieber

Wechselsilo-Typ	Maße in mm			Volumen m³	max. Betriebsdruck bar	max. Befüllgewicht t	Gewicht kg
	Gesamthöhe	Durchmesser	Zylinderlänge				
FG 3	2.600	1.800	500	3,0	3,0	10,0	640
FG 4	3.100	1.800	1.000	4,3	3,0	10,0	720
FG 5	3.600	1.800	1.500	5,6	3,0	10,0	800

BOCK SILOSYSTEME
Gottlieb-Daimler-Str.22 • D-28816 Stuhr-Brinkum (Bremen)
Tel. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 0 • Fax. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 35
Internet: www.bock-silosysteme.eu • E-Mail: info@bock-silosysteme.eu