WECHSELSILO



Wechselsilos

von 12,5 m³ bis 25,0 m³

für Schüttgüter

Flexibel und mobil

BOCK SILOSYSTEME

www.bock-silosysteme.eu

Wechselsilo

- Silokörper Ø 2.500 mm
  Werkstoff mit 3.1 B nach AD 2000 HP0
- Tankboden an der Stirnseite
- Trichter 50°, aus einem Stück ohne Schweißnaht gefertigt
- Rüttlerträger
- Regenabweiser
- Auslaufklappe NW 250
- Auslaufhöhe unter Klappe: 1.100 mm
  außer WS 25 unter Klappe: 600 mm
- Domdeckel NW 500
- Befüllrohr 2,5'' mit Pralltopf, Storz B + Blinddeckel
- Entlüftungsrohr 4'', Storz A

Das Silo ist sandgestrahlt, konserviert (Dickschicht) und in RAL-Ton nach Wunsch lackiert.

Optionale Aufnahmebeschläge:
- Combilift- und Mittenaufnahme
- DeltaPro Aufnahme
- Seitenaufnahme für Sattelauflieger und Silosteller




• WS 22,5 Aufnahmevorgang mit Sattelauflieger



• 2 x WS 22,5 mit Combilift und Rollschlittenhänger



• Silotrichter gedrückt aus einem Stück, ideale Auslaufeigenschaften, sehr widerstandsfähig bei geringem Eigengewicht

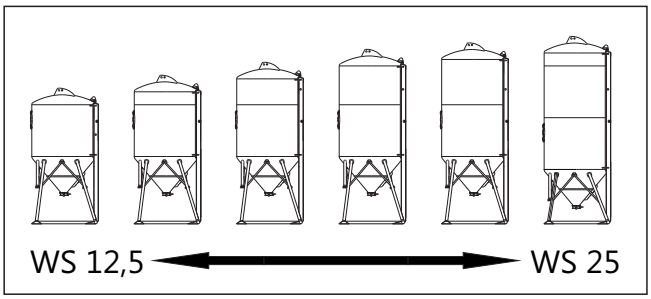

• Für jeden Bedarf das Richtige Silo WS 12,5 - WS 25

Wechselsilo-Typ	Maße in mm			Volumen m³	max. Befüllgewicht t	Gewicht kg
	Gesamthöhe	Durchmesser	Zylinderlänge			
WS 12,5	5.240	2.500	2.000	13,1	32,0	1.750
WS 15	5.740	2.500	2.500	15,5	32,0	1.910
WS 17,5	6.240	2.500	3.000	17,9	32,0	2.050
WS 20	6.740	2.500	3.500	20,3	32,0	2.200
WS 22,5	6.990	2.500	3.750	22,0	32,0	2.300
WS 25	7.240	2.500	4.500	25,1	32,0	2.500

BOCK SILOSYSTEME
Gottlieb-Daimler-Str.22 • D-28816 Stuhr-Brinkum (Bremen)
Tel. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 0 • Fax. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 35
Internet: www.bock-silosysteme.eu • E-Mail: info@bock-silosysteme.eu

PKZ 280 / 06-2014